


表 B. 2 (续)

刮板型号	b_{16} mm	b_{17} mm	b_{18} mm	b_{19} mm	n_4 mm	d_{10} mm	h_5 mm	h_6 mm	h_7 mm	l_5 mm	β °	δ_6 mm
V235×80-□/GL	235	51	105	40	4	10	80	17	55	30	137	10
V235×90-□/GL	235	59	105	40	4	10	90	20	60	30	137	10
		67						22				
V235×80-□/CL	235	36	105	40	4	10	80	17	55	30	137	10
V235×90-□/CL	235	42	105	40	4	10	90	20	60	30	137	10
V305×95-□/GL	305	67	120	65	4	10	95	22	62.5	30	137	12
V305×105-□/GL	305	78	120	65	4	10	105	27	67.5	30	137	12
V305×95-□/CL	305	45	120	65	4	10	95	20	62.5	30	137	12
V385×105-□/GL	385	78	140	90	4	12	105	27	67.5	30	137	12
V385×115-□/GL	385	88	140	90	4	12	115	32.5	72.5	30	137	12
V385×95-□/CL	385	46	140	90	4	12	95	20	62.5	30	137	12
		61						22				
V485×125-□/GL	485	105	175	115	4	12	125	37.5	77.5	30	137	16
V485×140-□/GL	485	120	175	115	4	12	140	43	85	30	137	16
V485×95-□/CL	485	61	175	115	4	12	95	22	62.5	30	137	16
V485×105-□/CL	485	66	175	115	4	12	105	27	67.5	30	137	16
V485×115-□/CL	485	83	175	115	4	12	115	32.5	72.5	30	137	16

B. 3 U型刮板基本尺寸见图B. 3、表B. 3。

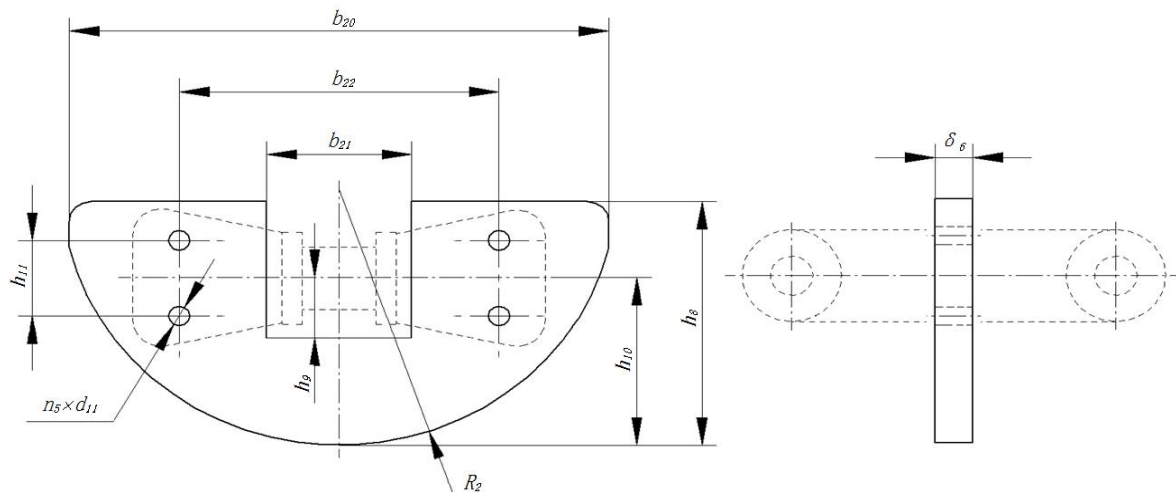

尺寸符号说明：

b_{20} ——刮板外宽； n_5 ——刮板安装孔数； h_8 ——刮板总高； h_{11} ——刮板安装孔竖向间距；

b_{21} ——刮板内宽； d_{11} ——刮板安装孔径； h_9 ——刮板槽高； δ_6 ——刮板厚度。

b_{22} ——内侧刮板安装孔间距； R_2 ——刮板底弧半径； h_{10} ——刮板下半高；

图B. 3 U型刮板尺寸示意图

表 B. 3 U型刮板基本尺寸

刮板型号	b_{20} mm	b_{21} mm	b_{22} mm	$n5$ mm	d_{11} mm	R_2 mm	h_8 mm	h_9 mm	h_{10} mm	h_{11} mm	δ_6 mm
U145×50-□/GL	145	51	85	4	10	78	70	17	45	\	12
U185×50-□/GL	185	51	105	4	10	98	80	17	55	32	12
U185×60-□/GL	185	59	105	4	10	98	85	20	55	32	12
U235×50-□/GL	235	51	105	4	10	123	95	17	70	32	14
U235×60-□/GL	235	59	105	4	10	123	100	20	70	32	14
U305×65-□/GL	305	67	160	4	10	158	122.5	22	90	32	16
U305×75-□/GL	305	78	160	4	10	158	127.5	27	90	32	16
U385×65-□/GL	385	67	160	4	10	198	142.5	22	110	32	16
U385×75-□/GL	385	78	160	4	12	198	147.5	27	110	32	16

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示